



Verteiler S · PV · Unterputz · Tür: Anthrazit

Wohnung oder kleines Haus bis etwa 80 m² mit einer Küche, mit Photovoltaik (PV): Wechselrichterfeld, Anschlusskasten auf der Modulseite und Platz für einen Stromspeicher.

6.568,20 zł

brutto inkl. 23 % MwSt. · 5.340,00 zł netto · ohne Lieferung

Größe **Größe S — Wohnung oder kleines Haus bis ca. 80 m², etwa 10 Stromkreise**

Gehäuse **Gehäuse mit 48 TE — Platz für Wechselrichter und Stromspeicher; eine Größe größer als in der Standard-Version (36 TE), gleiche Anzahl Stromkreise**

Einige Positionen haben einen vorläufigen Preis (neu im Sortiment) — wir bestätigen ihn bei der Prüfung der Bestellung.

10 Stromkreise in 2 Gruppen mit vierpoligen FI-Schutzschaltern Typ A (30 mA), Induktionskochfeld an einem Drehstromkreis, Überspannungsschutz T1+T2. Photovoltaik: Wechselrichterfeld (AC-Seite), DC-Generatoranschlusskasten auf der Modulseite und Speicherfeld — bereit für den Stromspeicher. Gehäuse mit 48 Modulen (4 Reihen × 12) — Platz für Wechselrichter und Stromspeicher; eine Größe größer als in der Standard-Version (36 Module), gleiche Anzahl Stromkreise. Geräte belegen 34 — 29 % Reserve.

MONTAGE UND ABMESSUNGEN

Montage **Unterputz — Einmauerkasten, Rahmen mit Tür**

Wandöffnung **366 × 780 mm, Tiefe 89 mm**

Mindestwandstärke **110 mm**

Rahmen mit Tür (sichtbar) **396 × 810 mm**

Richtmaße — wir bestätigen sie anhand des Datenblatts des gewählten Gehäuses in der Auftragsbestätigung (vor dem Stemmen der Nische).

INHALT

Gehäuse mit 48 TE · 4 Reihen · Geräte belegen 34

Hauptschalter, Überspannungsschutz, Phasenkontrollleuchten, N/PE-Klemmleisten	8 TE
Vierpolige FI-Schutzschalter Typ A × 2 (Stromkreisgruppen)	8 TE
Leitungsschutzschalter (LS) × 10 (Steckdosen, Beleuchtung, Geräte; Induktionskochfeld — dreipolig)	12 TE
Unterputzgehäuse (Einmauerkasten, Rahmen mit Tür)	—
Tür: anthrazit	—

TECHNISCHE DATEN

Tür: **Anthrazit — Graphitfarbene Pulverbeschichtung — für dunkle Räume und Decken.**

Teilungseinheiten (TE): **34 von 48 belegt (Reserve 14)** Stromkreise: **10 (max. 18 in diesem Gehäuse)**

Fehlerstrom-Schutzschalter (FI): **2 × vierpolig 40 A, 30 mA, Typ A — Stromkreise auf Gruppen verteilt**

Überspannungsschutz: **T1+T2**

Lieferzeit: 5–10 Werktage ab Eingang der Anzahlung.

Im Lieferumfang: Schaltplan, Stromkreisliste, Prüfprotokoll, EU-Konformitätserklärung, 24 Monate Garantie. Aufbau nach EN 61439-3 (PN-EN 61439-3). Die technischen Unterlagen werden auf Polnisch ausgestellt.
<https://svalcon.de/products/s-pv?mounting=flush>



Verteiler S · PV · Unterputz · Tür: Anthrazit

STROMKREISE UND FI-GRUPPEN

Typische Stromkreise dieser Größe (gemeinsames Verteilermodell von Shop und Werkstatt). Querschnitte orientierend — Auswahl nach Leitungslänge und Verlegeart.

Stromkreisbezeichnungen und Schaltplan auf Polnisch.

BMK	Stromkreis / Verbraucher	Schutz	Pole	Phase	Leitung	FI
F1	Oświetlenie — strefa dzienna	B10	1P	L2	3×1,5	Q1
F2	Gniazda — salon	B16	1P	L1	3×2,5	Q1
F3	Piekarnik	B16	1P	L1	3×2,5	Q1
F4	Zmywarka	B16	1P	L3	3×2,5	Q1
F5	Łazienka — gniazda	B16	1P	L2	3×2,5	Q1
F6	Gniazda — kuchnia (blat)	B16	1P	L3	3×2,5	Q2
F7	Płyta indukcyjna (3-fazowa)	B16	3P	L1–L3	5×2,5	Q2
F8	Pralka	B16	1P	L2	3×2,5	Q2
F9	Oświetlenie — sypialnie i korytarz	B10	1P	L1	3×1,5	Q2
F10	Gniazda — sypialnie	B16	1P	L3	3×2,5	Q2
F11	Falownik PV — strona AC — Ochrona różnicowoprądowa w...	C20	3P	L1–L3	5×4	—
F12	Magazyn energii / falownik hybrydowy (przygotowanie) — ...	C20	3P	L1–L3	5×4	—

FI-GRUPPEN

- Q1


RCD 4P 40 A 30 mA typ A: F1, F2, F3, F4, F5
- Q2

RCD 4P 40 A 30 mA typ A: F6, F7, F8, F9, F10

Schemat jednokreskowy – Verteiler S · PV · Unterputz · Tür: Anthrazit

marka wg dostępności · podtynkowa · nr wzór


Zasilanie z licznika: 3/N/PE – 400/230 V 50 Hz · sieć TN-C-S · zabezpieczenie przedlicznikowe gG / B ≤ 32 A (typowo 25–32 A, wg warunków przyłączenia)

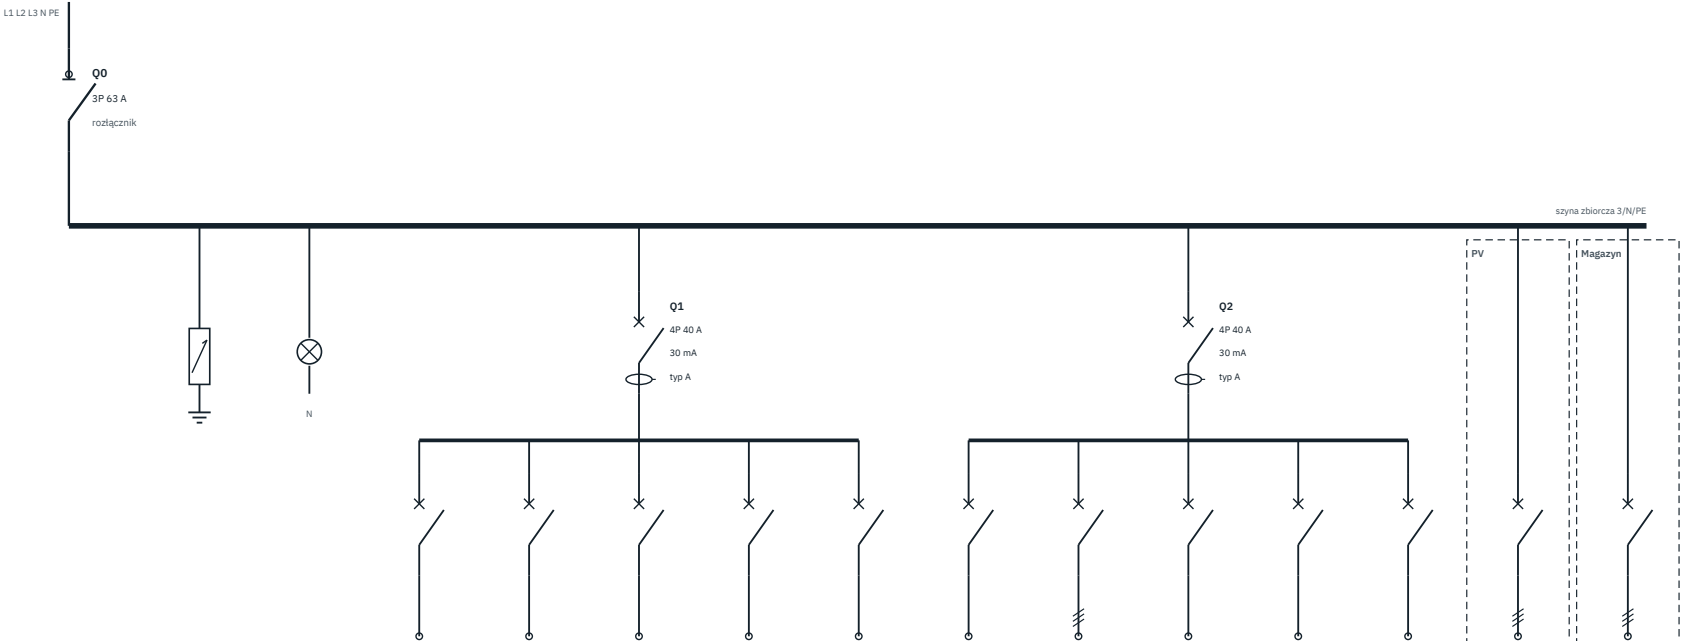

Oznaczenie	FV1	H1	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12
Zabezpieczenie	T1+T2	—	B10	B16	B16	B16	B16	B16	B16	B16	B10	B16	C20	C20
Bieguny	3+1	3 × 1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	3P	1P	1P	1P	3P	3P
Faza	L1–L3	L1–L3	L2	L1	L1	L3	L2	L3	L1–L3	L2	L1	L3	L1–L3	L1–L3
Przewód [mm²]	—	—	3×1,5	3×2,5	3×2,5	3×2,5	3×2,5	3×2,5	5×2,5	3×2,5	3×1,5	3×2,5	5×4	5×4
Moc szac. [kW]	—	—	0,4	1,5	3	2	2	2	7,2	2,2	0,3	1	—	—

Odbiornik

- Ogranicznik przepięć → PE
- Lampki obecności fazy
- Oświetlenie – strefa dzienna
- Gniazda – salon
- Piekarnik
- Zmywarka
- Łazienka – gniazda
- Gniazda – kuchnia (blat)
- Płyta indukcyjna (3-fazowa)
- Pralka
- Oświetlenie – sypialnie i korytarz
- Gniazda – sypialnie
- Falownik PV – strona AC
- Magazyn energii / falownik hybrydowy (gr...)

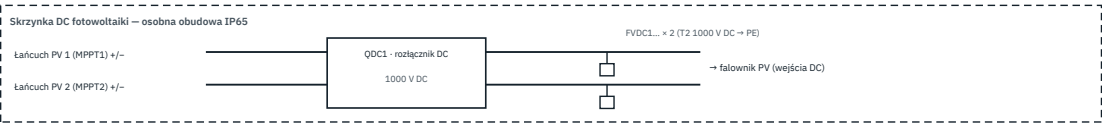

Svalcon · Verteiler S · PV · Unterputz · Tür: Anthrazit

Nr wzór · marka wg dostępności · obudowa – (4 × 12 mod.)

Wersja karta 2026-10-14 · 2026-10-26 · arkusz 1/1

SZKIC – do weryfikacji przez elektryka uprawnionego