



Verteiler S · EV · Unterputz · Tür: getöntes Glas

Wohnung oder kleines Haus bis etwa 80 m² mit einer Küche, mit Elektroauto (EV): eigener Wallbox-Stromkreis 11 kW mit FI-Schutzschalter Typ B.

5.682,60 zł

brutto inkl. 23 % MwSt. · 4.620,00 zł netto · ohne Lieferung

Größe **Größe S — Wohnung oder kleines Haus bis ca. 80 m², etwa 10 Stromkreise**

Gehäuse **Gehäuse mit 48 TE — Platz für die Wallbox; eine Größe größer als in der Standard-Version (36 TE), gleiche Anzahl Stromkreise**

Einige Positionen haben einen vorläufigen Preis (neu im Sortiment) — wir bestätigen ihn bei der Prüfung der Bestellung.

10 Stromkreise in 2 Gruppen mit vierpoligen FI-Schutzschaltern Typ A (30 mA), Induktionskochfeld an einem Drehstromkreis, Überspannungsschutz T1+T2. Wallbox 11 kW auf eigenem Drehstromkreis mit FI-Schutzschalter Typ B — Pflicht bei Wallboxen ohne DC-Fehlerstromerkennung. Gehäuse mit 48 Modulen (4 Reihen × 12) — Platz für die Wallbox; eine Größe größer als in der Standard-Version (36 Module), gleiche Anzahl Stromkreise. Geräte belegen 35 — 27 % Reserve.

MONTAGE UND ABMESSUNGEN

Montage	Unterputz — Einmauerkasten, Rahmen mit Tür
Wandöffnung	366 × 780 mm, Tiefe 89 mm
Mindestwandstärke	110 mm
Rahmen mit Tür (sichtbar)	396 × 810 mm

Richtmaße — wir bestätigen sie anhand des Datenblatts des gewählten Gehäuses in der Auftragsbestätigung (vor dem Stemmen der Nische).



INHALT

Gehäuse mit 48 TE · 4 Reihen · Geräte belegen 35

Hauptschalter, Überspannungsschutz, Phasenkontrollleuchten, N/PE-Klemmleisten	8 TE
Vierpolige FI-Schutzschalter Typ A × 2 (Stromkreisgruppen)	8 TE
Leitungsschutzschalter (LS) × 10 (Steckdosen, Beleuchtung, Geräte; Induktionskochfeld — dreipolig)	12 TE
Unterputzgehäuse (Einmauerkasten, Rahmen mit Tür)	—
Tür: getöntes glas	—
Laden des Elektroautos — 11 kW	7 TE

TECHNISCHE DATEN

Tür: **Getöntes Glas — Weißer Rahmen mit getöntem Glas — LEDs und Gerätezustand sind ohne Öffnen sichtbar.**

Teilungseinheiten (TE): **35 von 48 belegt (Reserve 13)** Stromkreise: **10 (max. 18 in diesem Gehäuse)**

Fehlerstrom-Schutzschalter (FI): **2 × vierpolig 40 A, 30 mA, Typ A — Stromkreise auf Gruppen verteilt**

Überspannungsschutz: **T1+T2**

Lieferzeit: 5–10 Werktage ab Eingang der Anzahlung.

Im Lieferumfang: Schaltplan, Stromkreisliste, Prüfprotokoll, EU-Konformitätserklärung, 24 Monate Garantie. Aufbau nach EN 61439-3 (PN-EN 61439-3). Die technischen Unterlagen werden auf Polnisch ausgestellt.
<https://svalcon.de/products/s-ev?mounting=flush>

Verteiler S · EV · Unterputz · Tür: getöntes Glas

STROMKREISE UND FI-GRUPPEN

Typische Stromkreise dieser Größe (gemeinsames Verteilermodell von Shop und Werkstatt). Querschnitte orientierend — Auswahl nach Leitungslänge und Verlegeart.

Stromkreisbezeichnungen und Schaltplan auf Polnisch.

BMK	Stromkreis / Verbraucher	Schutz	Pole	Phase	Leitung	FI
F1	Oświetlenie — strefa dzienna	B10	1P	L2	3×1,5	Q1
F2	Gniazda — salon	B16	1P	L1	3×2,5	Q1
F3	Piekarnik	B16	1P	L1	3×2,5	Q1
F4	Zmywarka	B16	1P	L3	3×2,5	Q1
F5	Łazienka — gniazda	B16	1P	L2	3×2,5	Q1
F6	Gniazda — kuchnia (blat)	B16	1P	L3	3×2,5	Q2
F7	Płyta indukcyjna (3-fazowa)	B16	3P	L1–L3	5×2,5	Q2
F8	Pralka	B16	1P	L2	3×2,5	Q2
F9	Oświetlenie — sypialnie i korytarz	B10	1P	L1	3×1,5	Q2
F10	Gniazda — sypialnie	B16	1P	L3	3×2,5	Q2
F11	Ładowarka samochodu (wallbox) 11 kW	B16	3P	L1–L3	5×4	Q3


FI-GRUPPEN

Q1	RCD 4P 40 A 30 mA typ A: F1, F2, F3, F4, F5
Q2	RCD 4P 40 A 30 mA typ A: F6, F7, F8, F9, F10
Q3	RCD 4P 40 A 30 mA typ B (ładowarka): F11

Schemat jednokreskowy – Verteiler S · EV · Unterputz · Tür: getöntes Glas

marka wg dostępności · podtynkowa · nr wzór

Zasilanie z licznika: 3/N/PE ~ 400/230 V 50 Hz · sieć TN-C-S · zabezpieczenie przedlicznikowe gG / B ≤ 32 A (typowo 25–32 A, wg warunków przyłączenia)

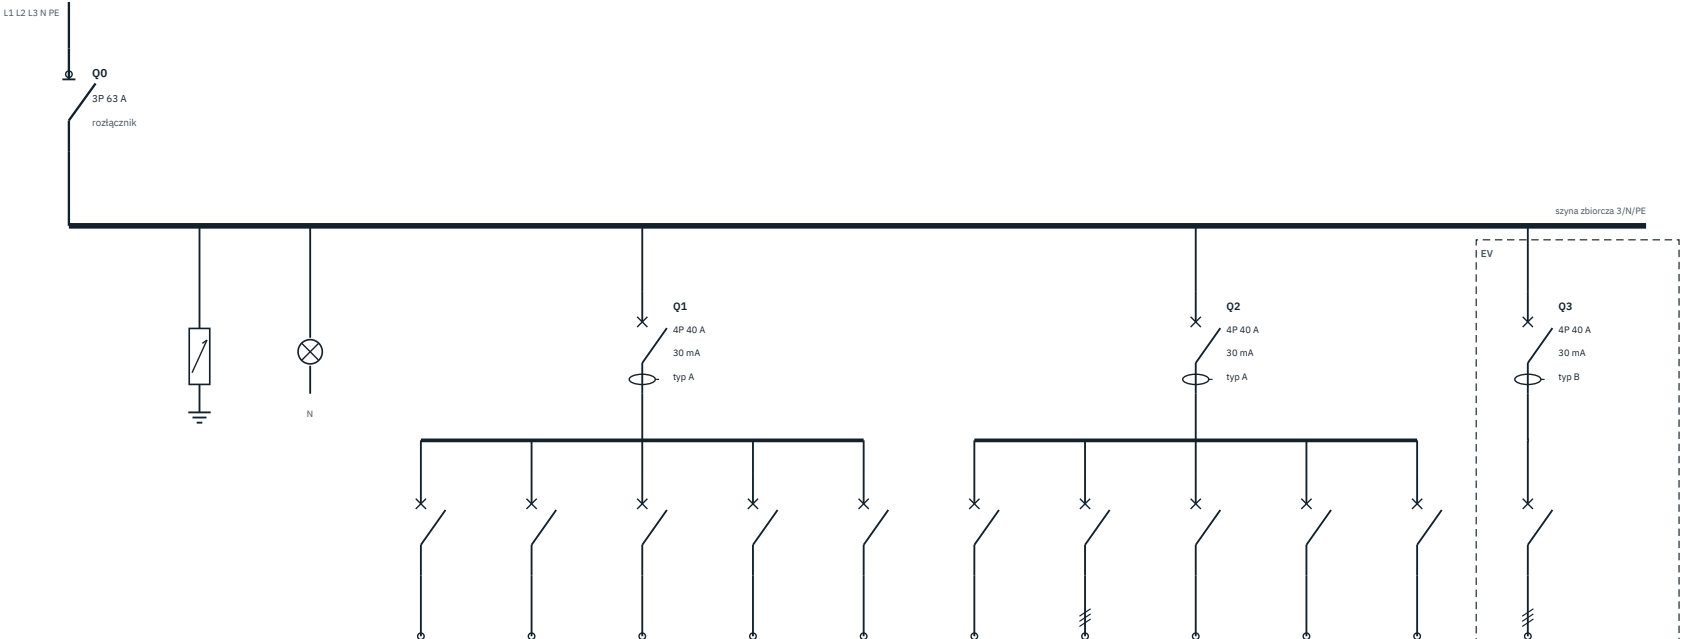

Oznaczenie	FV1	H1	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11
Zabezpieczenie	T1+T2	—	B10	B16	B16	B16	B16	B16	B16	B16	B10	B16	B16
Bieguny	3+1	3 × 1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	3P	1P	1P	1P	3P
Faza	L1~L3	L1~L3	L2	L1	L1	L3	L2	L3	L1~L3	L2	L1	L3	L1~L3
Przewód [mm²]	—	—	3×1,5	3×2,5	3×2,5	3×2,5	3×2,5	3×2,5	5×2,5	3×2,5	3×1,5	3×2,5	5×4
Moc szac. [kW]	—	—	0,4	1,5	3	2	2	2	7,2	2,2	0,3	1	11

Odbiornik

granicznik przepięć → PE

ampki obecności faz

światlenie – strefa dzienna

niazda – salon

iekarniko

mvwarka

szienka – gniazda

nizda – kuchnia (blat)

3-fazova)

er

światło — słońce i księżyc

cienda — available

www.elsevier.com/locate/jbiotec

Svalcon · Verteiler S · EV · Unterputz · Tür: getöntes Glas

Nr wzór · marka wg dostępności · obudowa — (4 × 12 mod.)

Wersja karta 2026-10-14 · 2026-10-26 · arkusz 1/1

SZKIC – do weryfikacji przez elektryka uprawnionego